




Sistema de cableado Legrand LCS³ cat. 6_A

Cables y patch cords



0 327 77

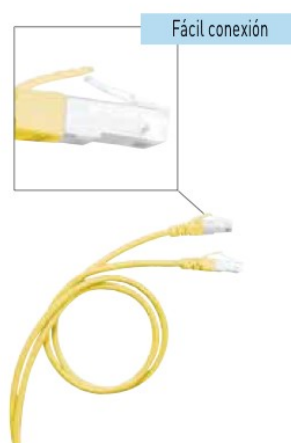

0 518 82

| Emb. | Ref. | Cables para redes locales Cat. 6 _A |
|------------------|----------|---|
| | | Cables de 4 pares trenzados de 100 ohms. Chaqueta LSZH: libre de halógenos. RAL Amarillo 1018. Código del color: TIA/EIA. Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 y TIA/EIA 568C. |
| | | LSZH |
| | | U/UTP - 4 pares |
| 500 ¹ | 0 327 87 | Performance 500 MHz. |
| | | F/UTP - 4 pares |
| 500 ¹ | 0 327 78 | Performance 500 MHz. |
| | | S/FTP - 4 pares |
| 500 ¹ | 0 327 77 | Performance 500 MHz. |

1: en metro(s)

| Emb. | Ref. | Patch cords y User cords Cat. 6 _A |
|------|----------|---|
| | | RJ 45 - RJ 45 derecho Conforme al estándar ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 and TIA/EIA 568C. |
| | | PVC |
| | | U/UTP apantallado impedancia de 100 Ω |
| 1 | 0 518 82 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 83 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 84 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 85 | Longitud 5 m |
| | | LSZH |
| 1 | 0 518 78 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 79 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 80 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 81 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 74 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 75 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 76 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 77 | Longitud 5 m |
| | | PVC |
| | | S/FTP blindado impedancia de 100 Ω |
| 1 | 0 518 16 | Longitud 0.5 m |
| 5 | 0 517 80 | Longitud 1 m |
| 5 | 0 517 81 | Longitud 2 m |
| 5 | 0 517 82 | Longitud 3 m |
| 5 | 0 517 83 | Longitud 5 m |
| | | LSZH |
| 1 | 0 518 70 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 71 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 72 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 73 | Longitud 5 m |
| 1 | 0 518 66 | Longitud 1 m |
| 1 | 0 518 67 | Longitud 2 m |
| 1 | 0 518 68 | Longitud 3 m |
| 1 | 0 518 69 | Longitud 5 m |

Sistema de cableado LCS³ cat. 6A

Tomas RJ 45 - Mosaic



Puede ser integrado en todos los soportes y marcos Mosaic (ver pág. 587).
 Tomas RJ45 Con conector LCS³ de rápida conexión sin herramienta.
 Acepta cables unifilares AWG 22 a AWG 26.
 Designación de los contactos por doble código de color y conexión T568 A y B.
 Cumple con ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, enmienda 2, EN 50173-1 y TIA/EIA 568 C.

Emb. Ref. Programa Mosaic tomas RJ 45 cat. 6A

| Emb. | Ref. | Programa Mosaic tomas RJ 45 cat. 6A |
|------|----------|---|
| 10 | 0 765 73 | STP - 1 módulo 360° blindaje de metal. <input type="radio"/> Blanco. <input type="radio"/> Blanco antimicrobiana. |
| 10 | 0 765 84 | |
| 10 | 0 765 76 | STP - 2 módulos 360° blindaje de metal. <input type="radio"/> Blanco. |
| 10 | 0 765 24 | |
| 10 | 0 765 25 | <input type="radio"/> Blanco con tapa naranja. |
| 10 | 0 765 08 | <input type="radio"/> Blanco. Angulado 45°. |
| 5 | 0 765 99 | STP con acceso controlado - 2 módulos 360° blindaje de metálico. Suministrados con 2 llaves para 5 tomas. <input type="radio"/> Blanco con tapa roja. |
| 10 | 0 765 71 | UTP - 1 módulo <input type="radio"/> Blanco. <input type="radio"/> Blanco con tapa verde. <input type="radio"/> Blanco con tapa naranja. |
| 10 | 0 765 26 | |
| 10 | 0 765 27 | |
| 10 | 0 765 74 | UTP - 2 módulos <input type="radio"/> Blanco. |
| 10 | 0 765 09 | |
| 5 | 0 765 90 | UTP con acceso controlado - 2 módulos Suministrados con 2 llaves para 5 tomas. <input type="radio"/> Blanco con tapa roja. |

Emb. Ref. Tomas keystone cat. 6A

| Emb. | Ref. | Tomas keystone cat. 6A |
|------|----------|--|
| 10 | 0 331 54 | Tomas STP – blindaje de metal 360° de conexión rápida. |
| 10 | 0 331 55 | Tomas UTP - con conexión rápida. |
| 1 | 6 327 79 | Caja de montaje en superficie de 1 o 2 puertos Para conectores keystone. Proporciona la integración de una toma keystone en instalaciones de montaje en superficie. Se puede fijar en mesa o en asociación con molduras. |

