

# Easy Fiber™

## CABECERAS DE FIBRA ÓPTICA EASY FIBER 1U PIVOTANTE 06F/48F

### DESCRIPCIÓN

Cabecera diseñada para ordenamiento, terminación y protección de fibras ópticas en aplicaciones de fusión y patch, con capacidad para recibir conexionado de media y alta densidad de 6 hasta 48 fibras. Fabricada para montaje en rack, incluye una bandeja interior pivotante óptima para trabajos en espacios reducidos.



FRONTAL



LATERAL



POSTERIOR

### CARACTERÍSTICAS

- Bandeja porta fibras pivotante por la cara frontal.
- Escuadras de sujeción adaptadas para montaje en rack de 19", desplazables.
- Capacidad de 2 mini-placas armadas desmontables.
- Incluye bandeja de 24 empalmes.
- 1 entrada para cables ópticos por la cara posterior.
- 2 accesos laterales para salida de jumpers.
- Kit de instalación para sujeción de cables, ordenamiento y rotulado de las fibras.
- Capacidad para conexión de 6, 18, 24, 36, 48 fibras.
- Opción para conectividad MPO/MTP.

#### DIMENSIONES

1U Alto 35 cm fondo.  
5.45 Kg con embalaje, para 1U.

#### MATERIAL

Acero 0.9 mm. espesor en la estructura, chasis y bandeja deslizable. Acero 1.8 mm. espesor en escuadras de sujeción a rack.  
Cabeceras Deslizables : Acero


#### KIT DE INSTALACIÓN

2 Anillas para ordenamiento.  
1 Cartilla para etiquetado.  
1 Indicador de precaución óptico.  
1 Conjunto amarra cables.

## SELECCIÓN DE KIT DE MINIPLACAS

Fibra	Color	N° de fibras	CONEXIÓN Y CÓDIGOS			
			ST	FC	SC	LC
MM	METAL	6F	TXFOACCE3399			
		8F	TXFOACCE3400			
	BEIGE	12F			TXFOACCE3394	TXFOACCE3395
MMOM3	AQUA	12F			TXFOACCE3396	TXFOACCE3397
		24F				TXFOACCE3398
SM-UPC	METAL	6F	TXFOACCE3399	TXFOACCE3401		
		8F	TXFOACCE3400	TXFOACCE3402		
	AZUL	12F			TXFOACCE3403	TXFOACCE3404
		24F				TXFOACCE3405
SM-APC	VERDE	12F			TXFOACCE3406	

## KIT MINIPLACA

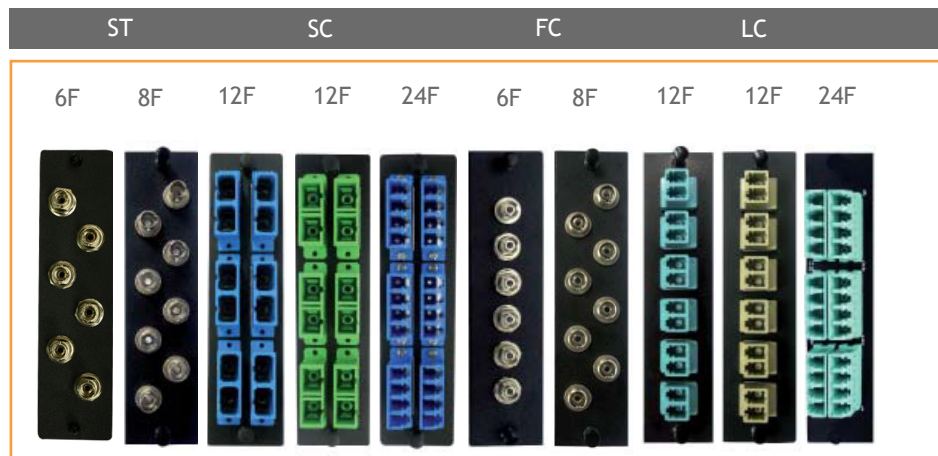

## ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TXFOACCE3999	Cabecera Easyfiber Pivotante 1U 48F