



Gabinetes Linkeo 19"


Características Generales gabinetes Linkeo

Racks metálicos extensibles autosostenibles.
 Revestimiento de poliéster texturizado RAL 7016 que proporciona una excelente resistencia a corrosión y rayones.
 Puerta de vidrio frontal reversible con serigrafía.
 Índice de protección (resistente a la intemperie) contra objetos sólidos y líquidos: IP 20.
 Índice de protección contra impactos mecánicos: IK 08.
 Perforaciones en montantes de 19": 9.5 x 9.5 mm.
 Carga permitida: 400kg.

Cumplimiento de norma

IEC 60529 EN 60529	(NF C 20-010) Grado de protección para encerramientos (IP code)
IEC 62262 EN 62262	(NF EN 50102, NF C 20-015) Grado de protección para encerramientos eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK).
IEC 60950-1 EN 60950-1 C 77-210-1	Seguridad para equipos de procesamiento de datos.
EIA-310-E	Racks, bastidores, paneles y equipos asociados (ANSI/EIA/310-E-2005)
IEC 60297-3-100 DIN 41414-7	(NF C 20-150, NF C 20-151) dimensiones de estructuras mecánicas de 482.6 mm (19").
EN 50173-1	Tecnología de información - Sistema de cableado genérico.
EN 50174-1 & 2 C 90-480-1 & 2	Tecnología de información - Instalación de cableado.
ISO IEC 11801	Tecnología de información - Premisas para usuarios en cableado genérico.
NF C 15-100 Part 4-41	Recomendaciones - Instalaciones eléctricas de baja tensión.
IEC 60364-4-41	Instalaciones eléctricas de baja tensión - Factor de protección - Protección contra choque eléctrico.

Dimensiones (mm)


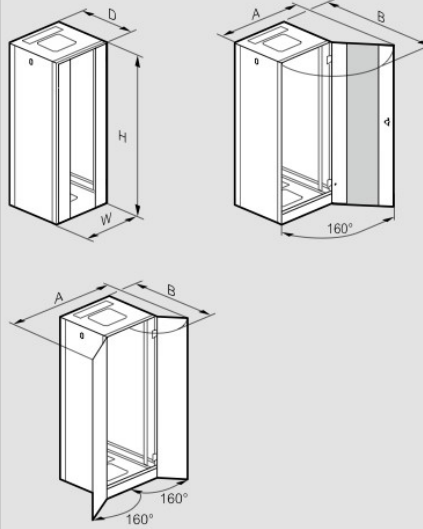


Dimensiones del rack	Dimensiones externas				
	H ⁽¹⁾	A	P	A	B
24 U 600 x 600	1226	610	630	1138	1210
33 U 600 x 600	1626	610	630	1138	1210
42 U 600 x 600	2026	610	630	1138	1210
42 U 600 x 800		610	830	1138	1410
42 U 600 x 1000		610	1030	1138	1610
42 U 800 x 800		810	830	1525	1610
42 U 800 x 1000		810	1030	1525	1810
47 U 800 x 800	2248	810	830	1525	1610
47 U 800 x 1000		810	1030	1525	1810

1: Sin ajuste a nivel del piso (+19 a 39 mm con zócalo)

Gabinetes Linkeo 19" (continuación)


Dimensiones útiles (mm)

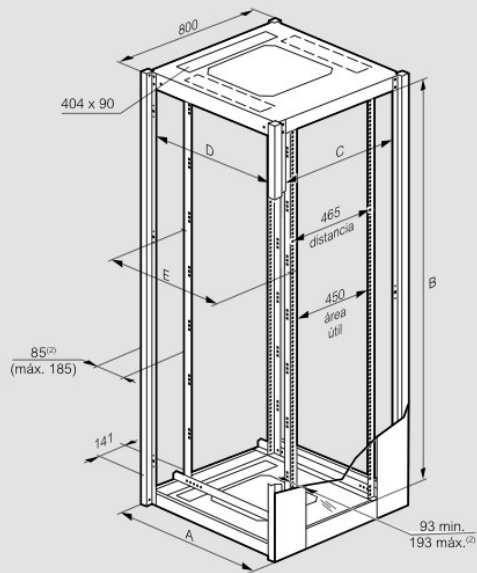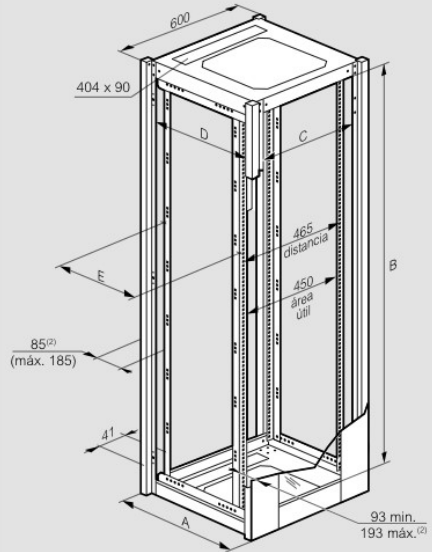

Dimensiones del rack	A ⁽¹⁾	Área útil			E	Puerta con ventana de vidrio
		B	C	D		
24 U 600 x 600	630	1081	490	490	425	1073 x 360
33 U 600 x 600	630	1481	490	490	425	1473 x 360
42 U 600 x 600	630	1881	490	490	425	1873 x 360
42 U 600 x 800	830			690	625	
42 U 600 x 1000	1030	2103	690	890	825	2095 x 450
42 U 800 x 800	830			690	625	
42 U 800 x 1000	1030			890	825	
47 U 800 x 800	830			690	625	
47 U 800 x 1000	1030	690	890	825	2095 x 450	

1: Dimensiones exterior

Zócalos Linkeo (mm)

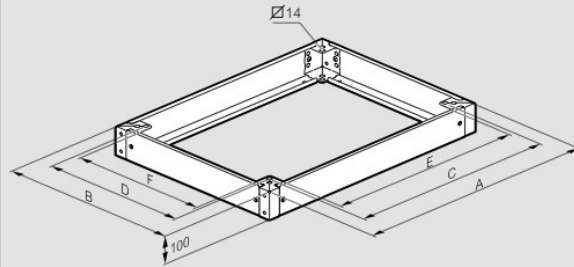

Cabinet dimensions Width x Depth	Exterior		Fijación		Área útil	
	A	B	C	D	E	F
600 x 600	599	599	478	478	449	449
600 x 800	599	799	478	678	449	649
600 x 1000	799	599	678	478	649	449
800 x 600	799	799	678	678	649	649
800 x 800	599	999	478	878	449	849
800 x 1000	799	999	678	878	649	849

Kits de ventilación (mm)

